


Tehniskie dati

Sirius

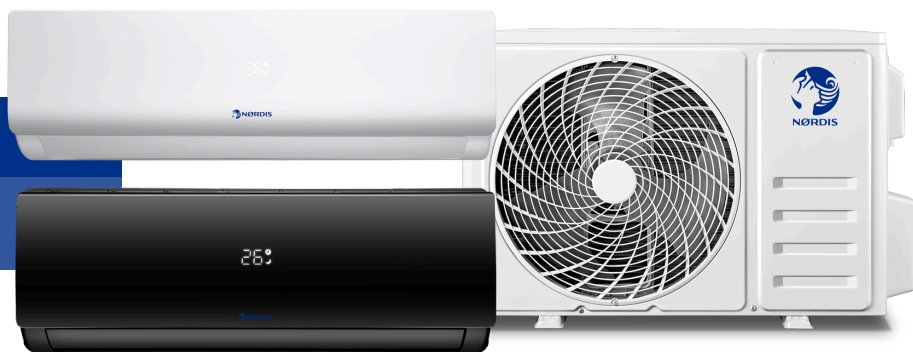

Modelis			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Spriegums		F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Dzesēšana	Nominālā jauda	kW	2,6 (0,94-3,30)	3,4 (1,00-3,77)	5,1 (1,25-5,91)	6,8 (1,83-7,80)
	Elektroenerģijas patēriņš (min-nom-max)	kW	0,82 (0,24-1,38)	1,13 (0,29-1,50)	1,58 (0,33-2,34)	2,25 (0,41-2,82)
	Nominālā strāva	A	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,1 (1,7-12,0)	10,7 (2,3-12,3)
	SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
	Energoefektivitātes klase		A++	A++	A++	A++
Apkure	Nominālā jauda	kW	2,61 (0,94-3,36)	3,42 (1,00-3,81)	5,10 (1,25-6,07)	6,87 (1,85-7,90)
	Pdesign jauda (-10°C, mērena klimata zona)	kW	0,76 (0,24-1,55)	1,00 (0,29-1,72)	1,37 (0,34-2,52)	2,06 (0,42-3,00)
	Elektroenerģijas patēriņš (min-nom-max)	kW	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)	7,0 (1,7-13,0)	9,9 (2,3-13,5)
	Nominālā strāva	A	1,9	2	3,6	4,5
	SCOP		4	4	4	4
Energoefektivitātes klase		A+	A+	A+	A+	
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Iekštelpu bloks						
Izmēri (PxAxDz)		mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Iepakojuma izmēri (GxPxA)		mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
Neto svars		kg	6,5	7,5	10	13
Bruto svars		kg	8,5	10	13	16
Gaisa plūsma		m ³ /h	420	550	800	980
Trokšņa spiediens 1 m attālumā		db(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Skaņas jauda		db(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Āra bloks						
Izmēri (PxAxDz)		mm	712x276x459	712x276x459	853x349x602	853x349x602
Iepakojuma izmēri (GxPxA)		mm	765x310x481	765x310x481	890x385x628	960x400x732
Neto svars		kg	22	22	35	40
Bruto svars		kg	24	24	38	43
Gaisa plūsma		m ³ /h	1700	1700	2600	3000
Trokšņa spiediens		db(A)	50	50	55	57
Skaņas jauda		db(A)	60	60	65	67
Cauruļvadi	Cauruļu diametri	in/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-1/2"/ (Ø6,35-Ø12)
	Aukstumaģenta daudzums (R32)	kg	0,45	0,49	1	1,14
	Papildu aukstumaģenta daudzums	g/m	15	15	25	25
	Maksimālais garums bez papildu aukstumaģenta	m	5	5	5	5
	Maksimālais garums	m	25	25	25	25
	Maksimālā augstuma starpība	m	10	10	10	10
Elektroinstalācija	Barošanas kabelis	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Automātiskais drošinātājs	A	16	16	16	25
	Savienojošais kabelis	mm ²	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Darba temperatūras	Dzesēšanas darbības temperatūras diapazons	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
		°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

*Lai attālināti vadītu NØRDIS SIRIUS iekārtu, ir nepieciešams papildu integrēts Wi-Fi modulis.