


Технічні дані

Orion Pro

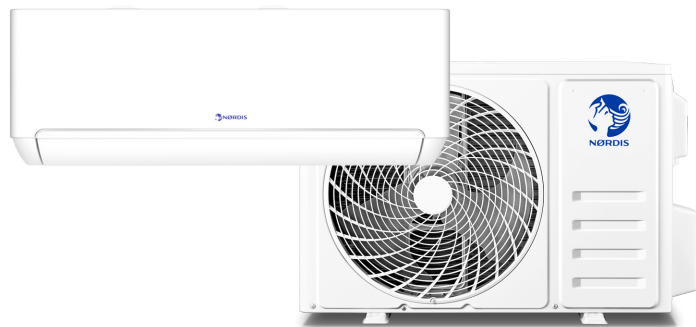

Модель			Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Джерело живлення		В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Охолодження	Потужність охолодження	КВт	3.3 (1.0~3.80)	5.0 (1.25-5.9)	6.8 (1.8-7.8)
	Споживча потужність (мін-ном-макс)	КВт	1.09 (0.29-1.50)	1.55 (0.33-2.35)	2.0 (0.33-2.80)
	Струм охолодження	А	5.5	8.2	9.5 (2.2~13.0)
	SEER	Вт/Вт	5.5	6.1	6.1
	Клас енергоефективності		A++	A++	A++
Обігрів	Потужність охолодження	КВт	3.50 (1.00-3.91)	5.10 (1.25-6.08)	7.0 (1.8-7.9)
	Споживана потужність обігріву (мін-ном-макс)	КВт	1.06 (0.29-1.73)	1.38 (0.34-2.55)	1.9 (0.4-3.0)
	Струм обігріву	А	5.3	7.2	8.7
	SCOP	Вт/Вт	4.0	4.0	4
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+
Внутрішній блок					
Розміри (ДхВхГ)		мм	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Розміри в упаковці (ДхВхГ)		мм	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Вага нетто		кг	8.5	11	14
Вага брутто		кг	10.5	13	17
Об'єм повітряного потоку		м3/год	560	820	1100
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(а)	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38/35/27	49/43/38/35/32
Рівень шуму внутрішнього блоку на відстані 1м		дБ(а)	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Внутрішній блок					
Розміри (ДхВхГ)		мм	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Розміри в упаковці (ДхВхГ)		мм	835x340x585	890x628x385	960x732x400
Вага нетто		кг	25	35	40
Вага брутто		кг	28	38	46
Об'єм повітряного потоку		м3/год	2200	2600	3000
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(а)	52	55	58
Рівень шуму внутрішнього блоку на відстані 1м		дБ(а)	62	65	68
Злучні труби для холодоагенту	Рідина / газова трубка холодоагенту, R32	дюйм/мм	1/4"-3/8" / (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8" / (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2" / (Ø6.35-Ø12.70)
	Заправка холодоагентом	кг	R32/0.7	R32/1.00	R32/1.2
	Додатковий холодоагент	г/м	15	25	25
	Довжина траси без додаткового фреону	м	5	5	5
	Максимальна довжина траси	м	25	25	25
	Максимальний перепад висоти	м	10	10	10
Електричні з'єднання	Силовий кабель	мм2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Автоматичний вимикач	А	16	16	20
	Міжблочний кабель	мм2	4x0.75	4x0.75	4x0.75
Діапазон робочих температур (Охолодження)		°C	-15~53	-15~53	-15~53
Діапазон робочих температур (Обігрів)		°C	-25~30	-25~30	-25~30